

# ASD

PORTE AUTOMATICHE  
SCORREVOLI LINEARI



ASD  
GAMMA COMPLETA DI  
PORTE AUTOMATICHE  
SCORREVOLI LINEARI

# ASD 1

## PORTA SCORREVOLE A UN'ANTA MOBILE




ASD1 anta singola profilato 50 mm




ASD1 profili sezione ridotta 32 mm




ASD1 telaio con profilati slim 20 mm

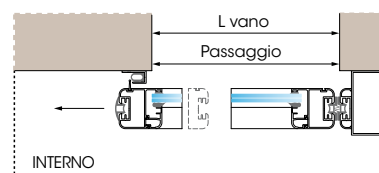

Sezione Orizzontale ASD 1, Profilo 50 mm

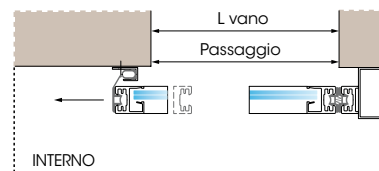

Sezione Orizzontale ASD 1, Profilo 32 mm

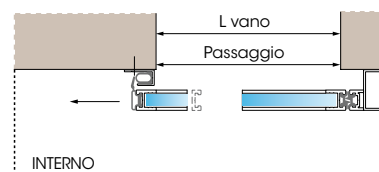

Sezione Orizzontale ASD 1, Profilo 20 mm

**PONZI ASD 1**, è la porta scorrevole automatica lineare a singola anta mobile con l'anta a scorrere su muro o parete. Può essere realizzata con vari profilati dalla sezione standard da 50 mm o con profilati più sottili da 32 o 20 mm. È indicata dove è richiesto un ingombro limitato ed una trasparenza spiccata dell'ingresso o della compartimentazione interna di uffici, studi, ospedali, hotel ed abitazioni private. La miniaturizzazione dei componenti oltre a migliorare l'effetto estetico, ottimizza le prestazioni e la funzionalità della porta automatica, offrendo un'eccezionale silenziosità nel suo movimento.

# ASD 1 + 1


## PORTA SCORREVOLE A 1 ANTA MOBILE E 1 FISSA




ASD1+1 profilati Ponzi serie 50 mm




ASD1+1 profilati ridotti da 32 mm

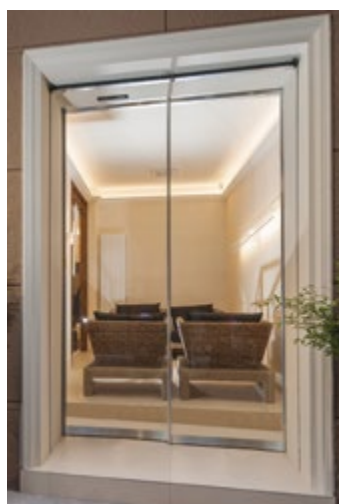


ASD1+1. Profilati minimali 20 mm

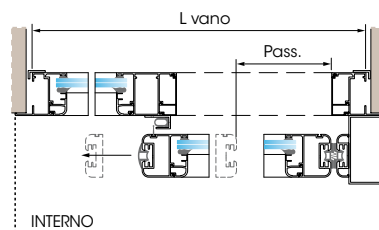

Sezione Orizzontale ASD 1+1, Profilo 50 mm

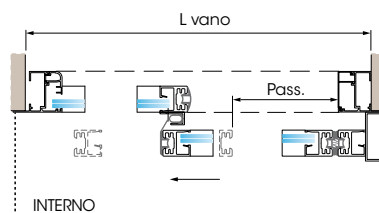

Sezione Orizzontale ASD 1+1, Profilo 32 mm

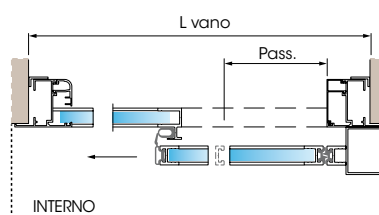

Sezione Orizzontale ASD 1+1, Profilo 20 mm

**PONZI ASD 1+1**, è una porta scorrevole realizzata in due ante vetrate, idonea per le entrate di ingressi esterni ma anche per porte di compartimentazione interna. L'anta mobile scorrevole si sovrappone alla laterale fissa. L'apertura dell'anta avviene tramite un datore di impulso (radar, pulsanti, badge, combinatori numerici), scorrendo sulla vetrata fissa. Questo tipo di ingresso può essere realizzato tramite l'uso di diversi tipi di profilati da 20 mm, 32 mm, 50 mm. I profilati in alluminio possono avere diverse finiture: colorazione RAL, elettrocolorati e anche rivestiti in acciaio inox, bronzo, rame, legno. Il suo utilizzo si presenta ottimale anche nelle compartimentazioni interne di hotel ed uffici, dove è possibile creare aree comuni riservate.

# ASD 2


## PORTA SCORREVOLE A 2 ANTE MOBILI




ASD 2, a due ante mobili centrali 50 mm



ASD 2, ante mobili su vetrate, 32 mm

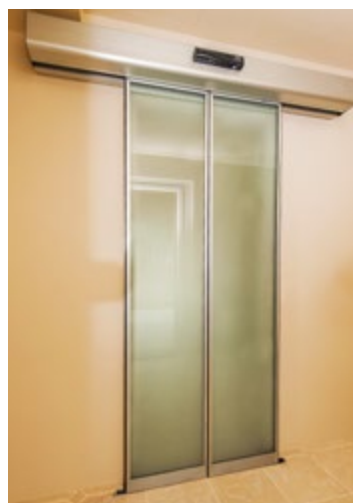

ASD 2, ante mobili su muro, 20 mm

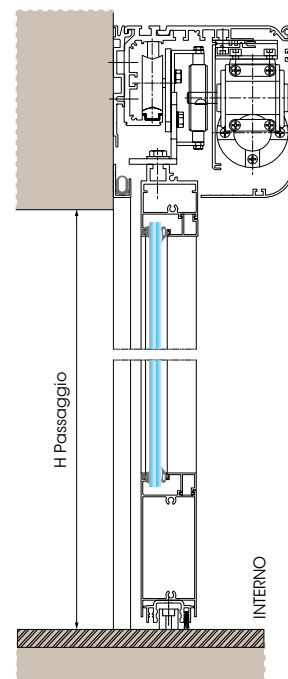

Sezione Verticale porta ASD2  
Profilato Ponzi serie 50 mm  
Vetro stratificato pvb 0,76 mm

**PONZI ASD 2**, è la porta automatica scorrevole lineare a due ante mobili, veloce e silenziosa, idonea per Hotel, ospedali, negozi, supermercati. Risulta idonea per entrate di ingressi esterni, ma anche per porte di compartimentazione interna. I profilati Ponzi nelle varie misure e sezioni, con l'inserimento di guarnizioni a doppio incastro e con l'utilizzo di doppie spazzole di tenuta, permettono un alto isolamento termoacustico. Può essere realizzata con profilati da 50 mm oppure con profilati con sezione ridotta da 32 o 20 mm. I profilati in alluminio possono avere diverse finiture: colorazione RAL, elettrocolorati, acciaio inox o satinato, bronzo, rame, legno.

# ASD 4

## PORTA SCORREVOLE A 2 ANTE MOBILI E 2 ANTE FISSE




ASD 4, profilati antinfortunistici 50 mm



ASD 4, bussola doppia porta ante 32 mm



ASD 4, trasparenza vetrate 20 mm

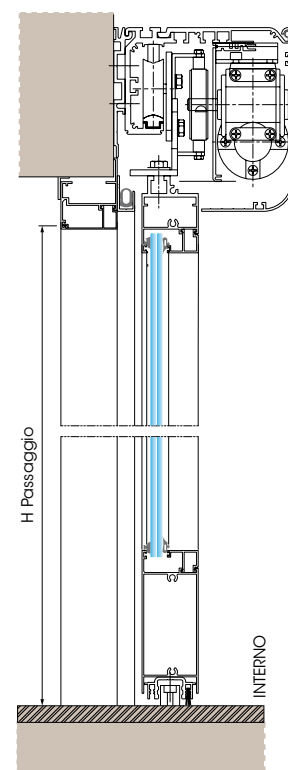

Sezione Verticale porta ASD4  
Profilato Ponzi serie 50 mm  
Vetro stratificato pvb 0,76 mm

**PONZI ASD 4**, è la porta automatica scorrevole lineare a quattro ante di cui due ante mobili e due ante fisse, è idonea per edifici con varie destinazioni d'uso e per entrate principali di hotel, ospedali, retail, GDO. Questo tipo di ingresso può essere realizzato tramite l'uso di diversi tipi di profilati di alluminio, che permettono di soddisfare ogni esigenza architettonica: slim da 20 mm per una maggiore trasparenza, con sezione ridotta da 32 mm o standard Ponzi Antinfortunistici con sezione da 50 mm e spigoli arrotondati, in varie finiture. I vantaggi principali nell'installazione della porta automatica scorrevole lineare sono diversi: facilità di passaggio per persone e merci (macchinari ingombranti, carrelli, carrozzine, barelle, etc.), l'eliminazione delle barriere architettoniche e facilitando il transito di persone diversamente abili.

— | AGEVOLI INGRESSI PER PERSONE E MERCI | —

# ASD GLAZED

## PORTA SCORREVOLE TUTTO VETRO




GLAZED 1+1, ingresso ristorante



GLAZED 2, ante mobili solo vetro



GLAZED 4, compartimentazione Hotel

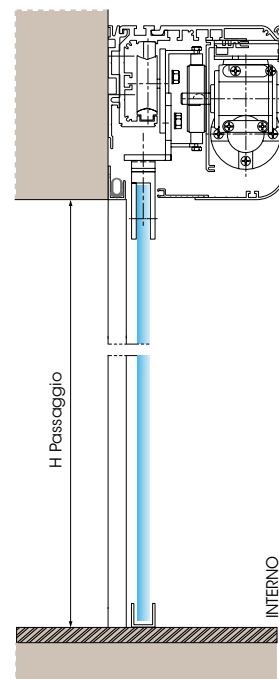

Sezione Verticale GLAZED 2 A  
Soluzione con ante tutto vetro  
temperato o stratificato 10 mm

**PONZI ASD GLAZED**, è la porta automatica scorrevole lineare a una, due o quattro ante totalmente realizzate in vetro. Esse sono prodotte in vetro temperato di sicurezza antisfondamento, o temperato. L'automazione è idonea a movimentare vetri con pesi fino a 200 kg per la monoanta e 170 kg per cadauna anta, nella versione a due ante mobili. La soluzione standard è per vetri con spessore 10 mm stratificato o temperato. Questa tipologia di porta viene scelta quando vi sia l'esigenza di massima trasparenza nell'ingresso e rappresenta una scelta di design. Il suo utilizzo si presenta ottimale anche nelle compartimentazioni interne di hotel ed uffici.

# ASD T.T.

## PORTA SCORREVOLE A TAGLIO TERMICO




T.T. ad alto isolamento termico 62 mm



T.T. 1+1, alto risparmio energetico



T.T. ingresso supermercati Casaclima

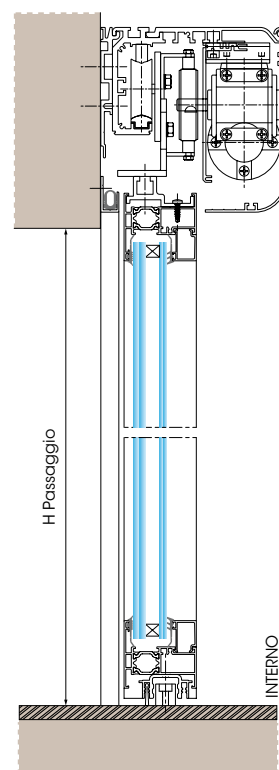


Sezione Verticale porta T.T.  
Profilo Taglio Termico 62 mm  
Vetro isolante di ampio spessore

**PONZI ASD T.T.**, è progettata per l'abbattimento termico ed acustico. Utilizza profili a taglio termico progettati per l'uso in ingressi automatici con guarnizioni in gomma a doppio incastro (battuta centrale) e doppie spazzole di tenuta (sormonto verticale e tenuta inferiore). I profili a taglio termico possiedono la parte isolante di ampie dimensioni con vetro camera di notevole spessore. La configurazione dell'automazione è volta alla minimizzazione del tempo di ciclo per la riduzione dello scambio termico tra interno ed esterno. Le parti in alluminio garantiscono una maggiore resistenza meccanica / dinamica, gli attacchi ai carrelli sono realizzati con un profilo in alluminio estruso, che elimina il ponte termico del metallo. La guida inferiore a basso attrito è inserita all'interno del profilo anta.

# PONZI ASD

## DISEGNO ESPLOSO · DETTAGLI TECNICI

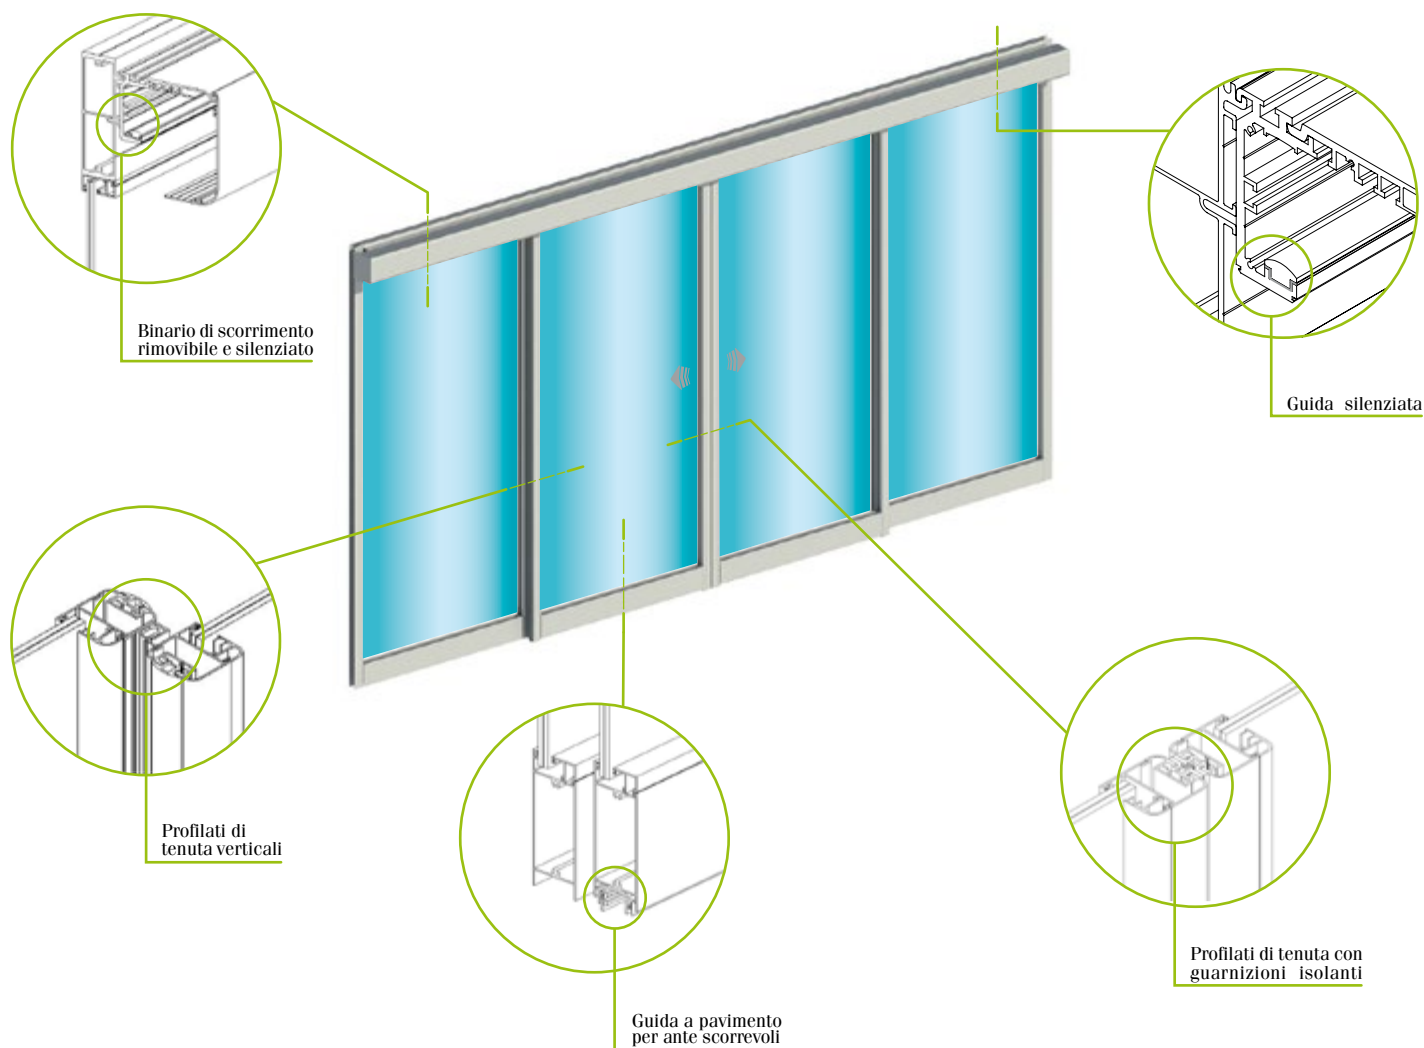

## DESCRITTIVO DI CAPITOLATO


PORTA AUTOMATICA SCORREVOLE PONZI ASD, realizzata in quattro specchiature di cui le laterali fisse e le centrali apribili automaticamente. Le ante sono costruite in profilati estrusi in lega di alluminio da mm 50 - serie Ponzi stondata antinfortunistica - finitura superficiale realizzata con trattamento di verniciatura a forno o elettrocolorazione anodica (colore a scelta da campionario) vetro stratificato antinfortunistico 44.2 spessore mm 8/9, composto da due lastre float chiaro trasparente da mm 4, con interposto film p.v.b. da mm 0.76. Le porte sono complete di speciali guarnizioni per la battuta centrale, con relativi contro-profilati per la tenuta termo-acustica. Il meccanismo è con portata idonea al peso anta e regolato da microprocessore, montato su supporto in alluminio, e sarà completo di:



- N°1 Motoriduttore a bassa tensione.
- N°1 Alimentatore stabilizzato.
- N°1 Scheda di controllo a microprocessore con autodiagnosi e verifica continua su tutte le funzioni della porta.
- N°1 Rotaia in alluminio sostituibile con guarnizione antirumore.
- N°2 Carrelli per anta a 2 cuscinetti portanti e ruota antideragliamento.
- N°1 Profilo adattabile per ante.
- N°1 Gruppo batterie di soccorso multifunzione, con 30 minuti di autonomia in servizio continuo, oppure 100 cicli di apertura.
- N°1 Bloccaggio con elettroserratura bistabile comandato dal selettore e sblocco di emergenza facilmente accessibile.
- N°1 Cassonetto ispezionabile in alluminio estruso (h = 155 mm).
- N°1 Selettore di funzione KS a 5 posizioni.
- N°2 Sensori a doppia tecnologia monitorati.

# OUT DOORS





 Hotel - ASD4 profilati "slim" 20 mm: filtro passaggio interno 
  Hotel - ASD2, ante 20 mm : design hall 
  Hotel - ASD4, ante con profilati 50 mm per ampie dimensioni



 Farmacia - ASD4, 20 mm 
  Hospital - ASD1, ante 20 mm 
  Hospital - ASD4: logo sabbiato su vetro ante 
  Hospital - ASD2, ante 50 mm: ingresso Pronto Soccorso



 Museo - ASD4 GLAZED: entrata, soluzione tutto vetro 
  Office - ASD1+1, ante 32 mm 
  Office - ASD2, con profilati slim da 20 mm per una maggiore trasparenza



 Retail - ASD2, ante 50 mm: ampio passaggio per persone e carrelli 
  Retail - ASD2, profili ante 32 mm 
  Retail - ASD2, profili stondati antinfortunistici



**sede: bagnara di romagna**  
 viale gramsci 26/a · 48031 bagnara · ra · Italy  
 tel 0545 76009 · fax 0545 76827 · info@ponzi-in.it

**milano**  
 viale gabriele d'annunzio 25 · 20123 milano  
 tel 02 8394231 · ponzi.milano@ponzi-in.it

**pescara**  
 via a. moro 6 · 65015 montesilvano · pe  
 tel 085 4483020 · ponzi.pescara@ponzi-in.it

**roma**  
 via salaria 1378 · 00138 roma  
 tel 06 88566005 · ponzi.roma@ponzi-in.it

PONZI